


Драйвер для светильника LC-80-850-95-1-М-Б IP20 001.02

Артикул: LC-80-850-95

Код товара: 1614000010

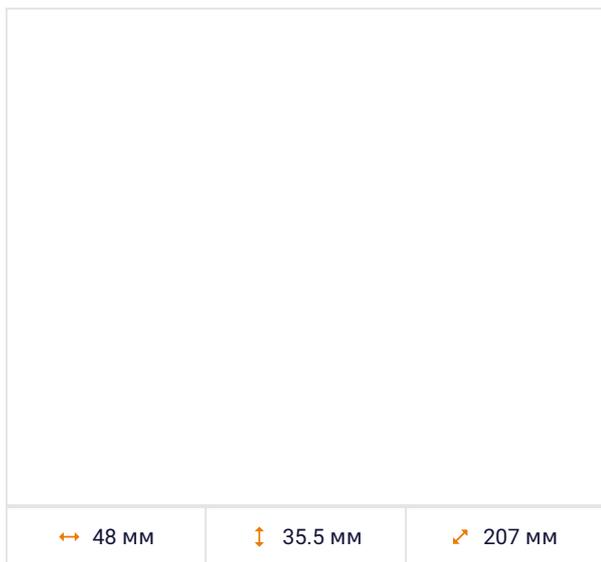

↔ 48 мм

↑↓ 35.5 мм

↗ 207 мм

Максимальная входная мощность	88 Вт
Ток	0.85 А
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	<8.5 мА
Пульсация выходного тока	<0.5 мА
Ток утечки на землю	176–264 В
Диапазон входного напряжения	50–60 Гц
Частота напряжения питания	207x48x35.5 мм
Габаритный размер	0.97 %
Коэффициент мощности	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от перегрева	Есть
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	207 мм
Ширина	48 мм
Высота	35.5 мм
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Срок службы	60000 Часов

Гарантийный срок	36 Месяцев
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Максимальная выходная мощность	81 Вт
КПД	>90 %
Диапазон напряжений	60-95 В
Время включения	<1.4 Сек
Класс электробезопасности	I
Номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ИП18.В.00200/22
Вес	0.180 кг
Тип товара	Стабилизаторы тока светодиодов

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

1720 руб.