


Драйвер для светильника LC-35-240-145-30-1-П-Б IP20 001.01

Артикул: LC-35-240-145

Код товара: 1614000015

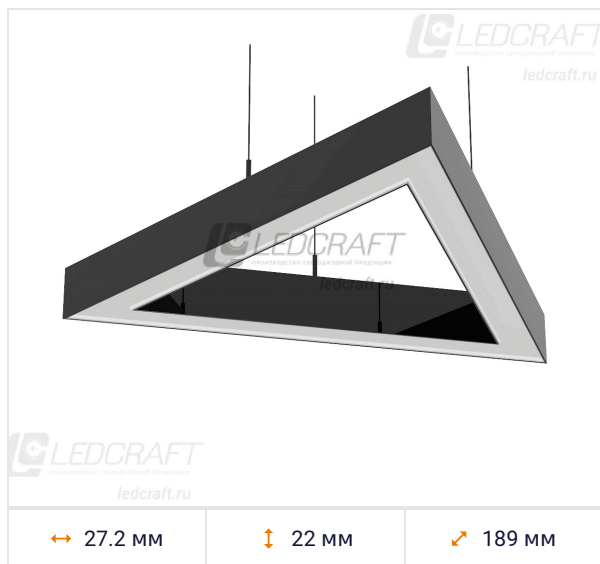

Ток	0.24 А
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	
Пульсация выходного тока	<2.4 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	189x27.2x22 мм
Коэффициент мощности	0.97 %
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от перегрева	Есть
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	189 мм
Ширина	27.2 мм
Высота	22 мм
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Срок службы	60000 Часов
Гарантийный срок	36 Месяцев

Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Максимальная входная мощность	39 Вт
Максимальная выходная мощность	35 Вт
КПД	>87 %
Диапазон напряжений	70-145 В
Время включения	<1.4 Сек
Класс электробезопасности	I
Номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ИП18.В.00200/22
Вес	0.080 кг
Тип товара	Стабилизаторы тока светодиодов

Наличие на складе	313 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	825 руб.
----------------------	---------	-------------------------	----------