


Светодиодный аварийный светильник 25 Вт IP65 310 мм с БАП-3 опал 6000К

Артикул: LC-NK05-25W-IP65-BAP-3-OP

Код товара: 1618100027

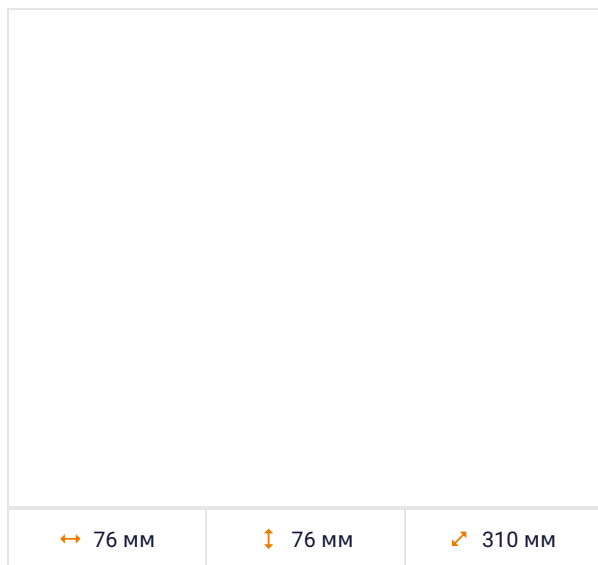

↔ 76 мм

↑↓ 76 мм

↗ 310 мм

Мощность	25 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	3125 Лм
Габаритный размер	310x76x76 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Нет
Коэффициент мощности	0.85 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Нет
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Нет
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Линейный
Длина	310 мм
Ширина	76 мм
Высота	76 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.400 кг
Тип светильника	ЖКХ
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодных плат	5 шт
Количество светодиодов на плате	25 шт
Блок аварийного питания	3
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения	
питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
Номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ИП18.В.00201/22
ТУ	27.40.39-001-58570794-2021

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	4025 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------