


Драйвер для светильника LC-43-240-180-М-Б IP20 000.02

Артикул: LC-43-240-180

Код товара: 1631330070

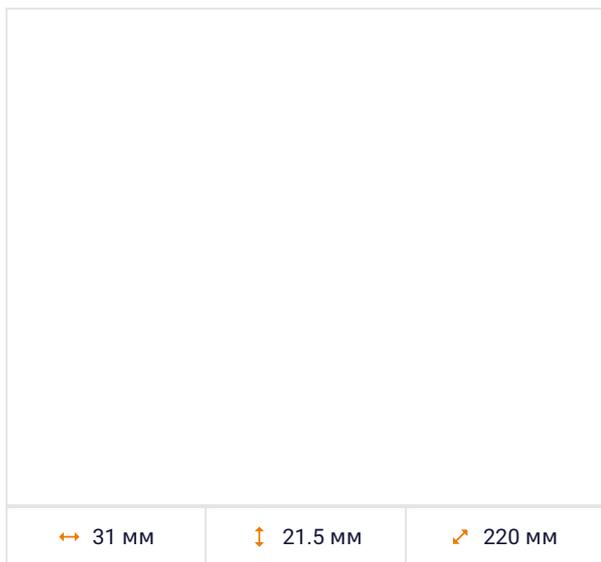

↔ 31 мм

↑↓ 21.5 мм

↗ 220 мм

Ток	0.24 А
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии
Пусковой ток	с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пульсация выходного тока	<2.4 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Коэффициент мощности	0.97 %
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Вес	0.180 кг
Температура хранения	-60°C +85°C
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Срок службы	60000 Часов
Гарантийный срок	60 Месяцев
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Максимальная входная мощность	47 Вт
Максимальная выходная мощность	43.2 Вт

Габаритный размер	220x31x21.5 мм
КПД	>87 %
Диапазон напряжений	110-180 В
Время включения	<1.4 Сек
Класс электробезопасности	I
Длина	220 мм
Ширина	31 мм
Высота	21.5 мм
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75
Номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ИП18.В.00200/22
Тип товара	Стабилизаторы тока светодиодов

Наличие
на складе

9461 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

1220 руб.