


## Подвесной диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП 20 Вт 595x76x76 3000K IP54 Опал

Артикул: LC-P-LSIP-20-OP-WW-54-D-BAP

Код товара: 1633380007

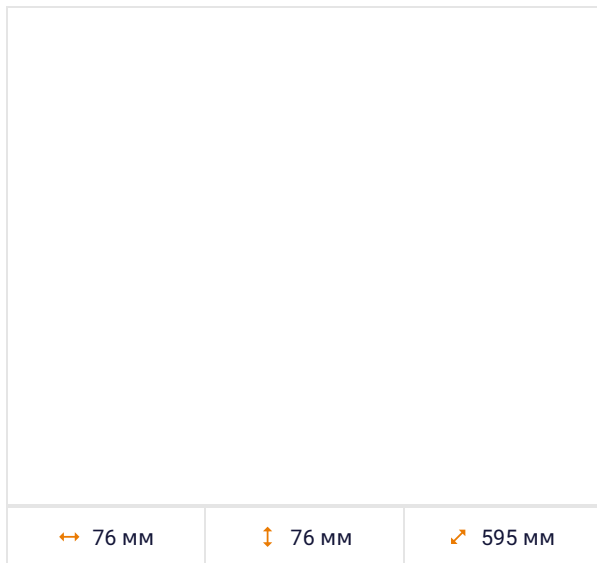

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Мощность                                           | 20 Вт         |
| Температура свечения                               | 3000 К        |
| Цвет свечения                                      | Теплый белый  |
| Световой поток                                     | 1750 Лм       |
| Габаритный размер                                  | 595x76x76 мм  |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В     |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц      |
| Гальваническая развязка                            | Есть          |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %        |
| Класс электробезопасности                          | I             |
| Класс энергоэффективности                          | A++           |
| Номинальное напряжение                             | 230 В         |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть          |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть          |
| Защита от холостого хода                           | Есть          |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть          |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть          |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть          |
| Заземление                                         | Есть          |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80           |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %          |
| Угол излучения света                               | 120 °         |
| Класс светораспределения                           | П             |
| Тип монтажа                                        | Подвесной     |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный |
| Длина                                              | 595 мм        |
| Ширина                                             | 76 мм         |
| Высота                                             | 76 мм         |
| Материал корпуса                                   | Пластик       |
| Цвет корпуса                                       | Белый         |
| Вес                                                | 0.600 кг      |
| Степень защиты                                     | IP54          |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4          |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C      |
| Тип рассеивателя                                   | Опал          |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                      | 2835                       |
| Количество светодиодных плат         | 2 шт                       |
| Количество светодиодов на плате      | 50 шт                      |
| Диммирование                         | Есть                       |
| Блок аварийного питания              | Есть                       |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                 | 1000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                | Dali                       |
| Время работы в аварийном режиме      | 60 Минут                   |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                       |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                    |
| Драйвер                              | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                          | 100000 Часов               |
| Производитель                        | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                  | Россия                     |
| ТУ                                   | 27.40.39-013-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 5450 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|