


## Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник с БАП 40 Вт 1150x76x76 4000K IP54 Опал

Артикул: LC-LSIP-40-OP-DW-54-DIM-BAP

Код товара: 1645460009

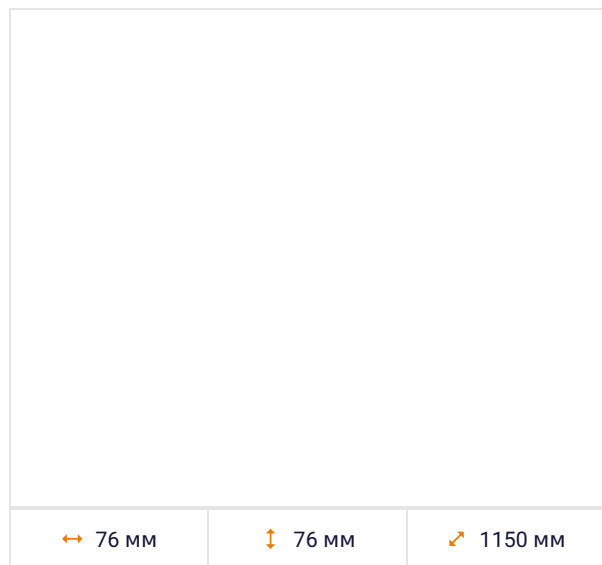

|                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Мощность                                                                                            | 40 Вт                                              |
| Температура свечения                                                                                | 4000 К                                             |
| Цвет свечения                                                                                       | Нейтральный белый                                  |
| Световой поток                                                                                      | 3500 Лм                                            |
| Габаритный размер                                                                                   | 1150x76x76 мм                                      |
| Диапазон входного напряжения                                                                        | 176 – 264 В                                        |
| Частота напряжения питания                                                                          | 50 – 60 Гц                                         |
| Гальваническая развязка                                                                             | Есть                                               |
| Коэффициент мощности                                                                                | 0,97 %                                             |
| Класс электробезопасности                                                                           | I                                                  |
| Класс энергоэффективности                                                                           | A++                                                |
| Номинальное напряжение                                                                              | 230 В                                              |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                          | Есть                                               |
| Защита от холостого хода                                                                            | Есть                                               |
| Защита от перегрева драйвера                                                                        | Есть                                               |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                           | Есть                                               |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |                                                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                  |                                                    |
| Заземление                                                                                          | Есть                                               |
| Индекс цветопередачи RA                                                                             | >80                                                |
| Коэффициент пульсации                                                                               | <1 %                                               |
| Угол излучения света                                                                                | 120 °                                              |
| Класс светораспределения                                                                            | П                                                  |
| Тип монтажа                                                                                         | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной) |
| Форма светильника                                                                                   | Прямоугольный                                      |
| Длина                                                                                               | 1150 мм                                            |
| Ширина                                                                                              | 76 мм                                              |
| Высота                                                                                              | 76 мм                                              |
| Материал корпуса                                                                                    | Пластик                                            |
| Цвет корпуса                                                                                        | Серый                                              |
| Вес                                                                                                 | 1.100 кг                                           |
| Тип светильника                                                                                     | Накладной, подвесной, универсальный                |
| Аналог светильника                                                                                  | ЛСП 2x36                                           |
| Степень защиты                                                                                      | IP 54                                              |
| Климатическое исполнение                                                                            | УХЛ4                                               |
| Рабочая температура                                                                                 | 0°C+40°C                                           |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                     | Опал                       |
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                      | 3528                       |
| Количество светодиодных плат         | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате      | 18 шт                      |
| Диммирование                         | Есть                       |
| Блок аварийного питания              | Есть                       |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                 | 1000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                | 0-10                       |
| Время работы в аварийном режиме      | 60 Минут                   |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                       |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                    |
| Драйвер                              | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                          | 100000 Часов               |
| Производитель                        | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                  | Россия                     |
| ТУ                                   | 27.40.39-005-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 5085 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|