


Промышленный 3х рядный светодиодный светильник 180 Ватт IP20 1727x218x80 мм 4000К Опал

Артикул: LC-180-3PR-OP-DW

Код товара: 1650110022

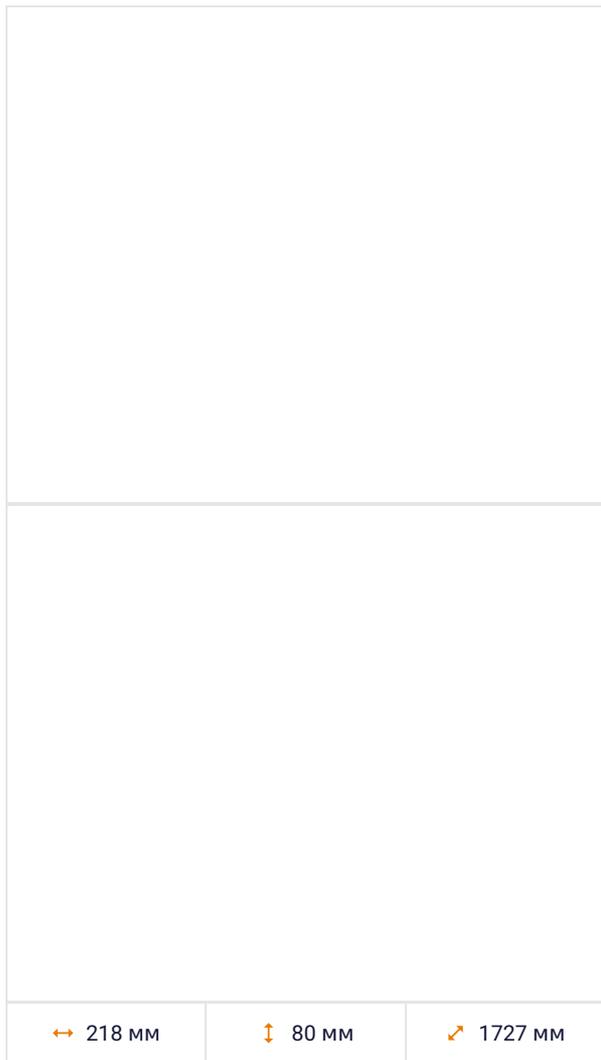

| | |
|--|----------------------|
| Мощность | 180 Вт |
| Температура свечения | 4000 К |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Световой поток | 15750 Лм |
| Габаритный размер | 1727x218x80 мм |
| Диапазон входного напряжения | 176–264 В |
| Частота напряжения питания | 50–60 Гц |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Коэффициент мощности | 0.97 % |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть |
| Защита от холостого хода | Есть |
| Защита от перегрева драйвера | Есть |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть |
| Заземление | Есть |
| Индекс цветопередачи RA | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 % |
| Угол излучения света | 120 ° |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной, подвесной |
| Форма светильника | Прямоугольный |
| Длина | 1727 мм |
| Ширина | 218 мм |
| Высота | 80 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Анодированный |
| Вес | 12.280 кг |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Рабочая температура | -20°C+60°C |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Драйвер | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок | 36 Месяцев |
| Срок службы | 100000 Часов |
| Производитель | LEDCRAFT |
| Страна производства | Россия |
| ТУ | 3461-001-58570794-2016 |
| Тип товара | Промышленные |

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

20290 руб.