


# Накладной диммируемый аварийный светодиодный светильник с БАП-3 40 Вт 1150x76x76 3000K IP54 Прозрачный

Артикул: LC-N-LSIP-40-WW-54-DIM-BAP-3

Код товара: 1659260014

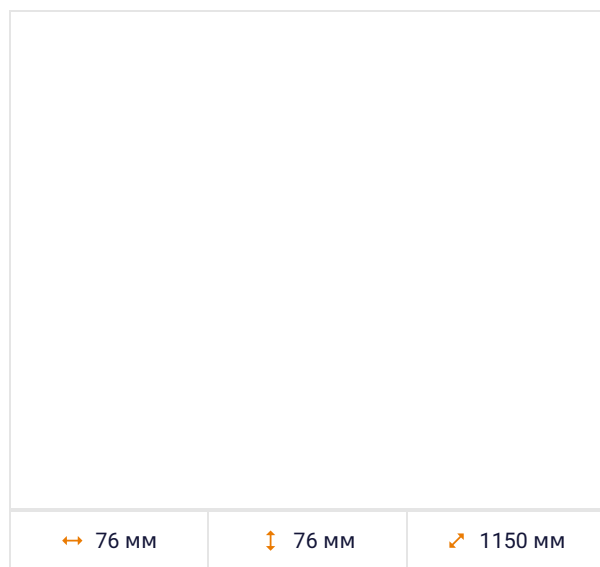

|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Мощность                                                                                            | 40 Вт         |
| Температура свечения                                                                                | 3000 К        |
| Цвет свечения                                                                                       | Теплый белый  |
| Световой поток                                                                                      | 3500 Лм       |
| Габаритный размер                                                                                   | 1150x76x76 мм |
| Диапазон входного напряжения                                                                        | 176 – 264 В   |
| Частота напряжения питания                                                                          | 50 – 60 Гц    |
| Гальваническая развязка                                                                             | Есть          |
| Коэффициент мощности                                                                                | 0,97 %        |
| Класс электробезопасности                                                                           | I             |
| Класс энергоэффективности                                                                           | A++           |
| Номинальное напряжение                                                                              | 230 В         |
| Защита от короткого замыкания                                                                       | Есть          |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                          | Есть          |
| Защита от холостого хода                                                                            | Есть          |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                           | Есть          |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |               |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                  |               |
| Заземление                                                                                          | Есть          |
| Индекс цветопередачи RA                                                                             | >80           |
| Коэффициент пульсации                                                                               | <1 %          |
| Угол излучения света                                                                                | 120 °         |
| Класс светораспределения                                                                            | П             |
| Тип монтажа                                                                                         | Накладной     |
| Форма светильника                                                                                   | Прямоугольный |
| Длина                                                                                               | 1150 мм       |
| Ширина                                                                                              | 76 мм         |
| Высота                                                                                              | 76 мм         |
| Материал корпуса                                                                                    | Пластик       |
| Цвет корпуса                                                                                        | Серый         |
| Вес                                                                                                 | 1.100 кг      |
| Тип светильника                                                                                     | Накладной     |
| Аналог светильника                                                                                  | ЛСП 1x36      |
| Степень защиты                                                                                      | IP 54         |
| Климатическое исполнение                                                                            | УХЛ4          |
| Рабочая температура                                                                                 | 0°C+40°C      |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                     | Прозрачный                 |
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                      | 3528                       |
| Количество светодиодных плат         | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате      | 50 шт                      |
| Диммирование                         | Есть                       |
| Блок аварийного питания              | Есть                       |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                 | 2000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                | 0-10                       |
| Время работы в аварийном режиме      | 180 Минут                  |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                       |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                    |
| Драйвер                              | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                          | 100000 Часов               |
| Производитель                        | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                  | Россия                     |
| ТУ                                   | 27.40.39-004-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 5390 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|