


## Подвесной офисный светодиодный светильник 80 Вт 1195x295 4000K IP44 Призма с Бап-1

Артикул: LC-P-NSM-80-DW-44-BAP

Код товара: 1670350034

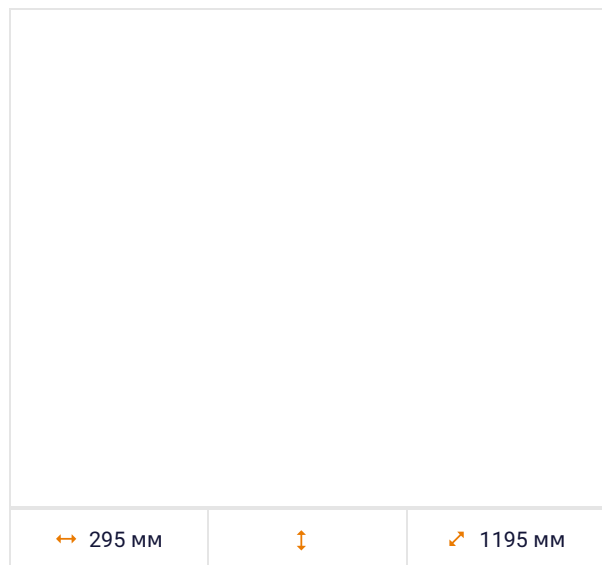

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Мощность                                                                                            | 80 Вт              |
| Температура свечения                                                                                | 4000 К             |
| Цвет свечения                                                                                       | Нейтральный белый  |
| Габаритный размер                                                                                   | 1195x295x40 мм     |
| Диапазон входного напряжения                                                                        | 176 – 264 В        |
| Частота напряжения питания                                                                          | 50 – 60 Гц         |
| Гальваническая развязка                                                                             | Есть               |
| Коэффициент мощности                                                                                | 0,97 %             |
| Класс электробезопасности                                                                           | I                  |
| Класс энергоэффективности                                                                           | A++                |
| Номинальное напряжение                                                                              | 230 В              |
| Защита от короткого замыкания                                                                       | Есть               |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                          | Есть               |
| Защита от холостого хода                                                                            | Есть               |
| Защита от перегрева драйвера                                                                        | Есть               |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                           | Есть               |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                  |                    |
| Заземление                                                                                          | Есть               |
| Индекс цветопередачи RA                                                                             | >80                |
| Коэффициент пульсации                                                                               | <1 %               |
| Угол излучения света                                                                                | 120 °              |
| Класс светораспределения                                                                            | П                  |
| Тип монтажа                                                                                         | Подвесной          |
| Форма светильника                                                                                   | Прямоугольный      |
| Длина                                                                                               | 1195 мм            |
| Ширина                                                                                              | 295 мм             |
| Материал корпуса                                                                                    | Сталь              |
| Цвет корпуса                                                                                        | Белый              |
| Вес                                                                                                 | 2.100 кг           |
| Аналог светильника                                                                                  | ЛВО 2x36, ЛПО 2x36 |
| Степень защиты                                                                                      | IP 44              |
| Климатическое исполнение                                                                            | УХЛ4               |
| Рабочая температура                                                                                 | 0°C+40°C           |
| Тип рассеивателя                                                                                    | Призма             |
| Производитель светодиодов                                                                           | SAMSUNG            |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Тип светодиодов                         | 5730                    |
| Количество светодиодных плат            | 8 шт                    |
| Количество светодиодов на плате         | 18 шт                   |
| Диммирование                            | Нет                     |
| Блок аварийного питания                 | Есть                    |
| Артикул профиля                         | Ni-MH                   |
| Емкость аккумулятора                    | 1000 мА·ч               |
| Протокол диммирования                   | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме         | 60 Минут                |
| Индикатор напряжения<br>питания/зарядки | Есть                    |
| Время зарядки батареи                   | 24 Часа                 |
| Драйвер                                 | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                        | 36 Месяцев              |
| Срок службы                             | 100000 Часов            |
| Производитель                           | LEDCRAFT                |
| Страна производства                     | Россия                  |
| ТУ                                      | 3461-001-58570794-2016  |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 8170 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|