


## Подвесной офисный светодиодный светильник 20 Вт 595x180 3000K IP20 Опал с Бап-3

Артикул: LC-P-NS-20-OP-WW-20-BAP-3

Код товара: 1674320007

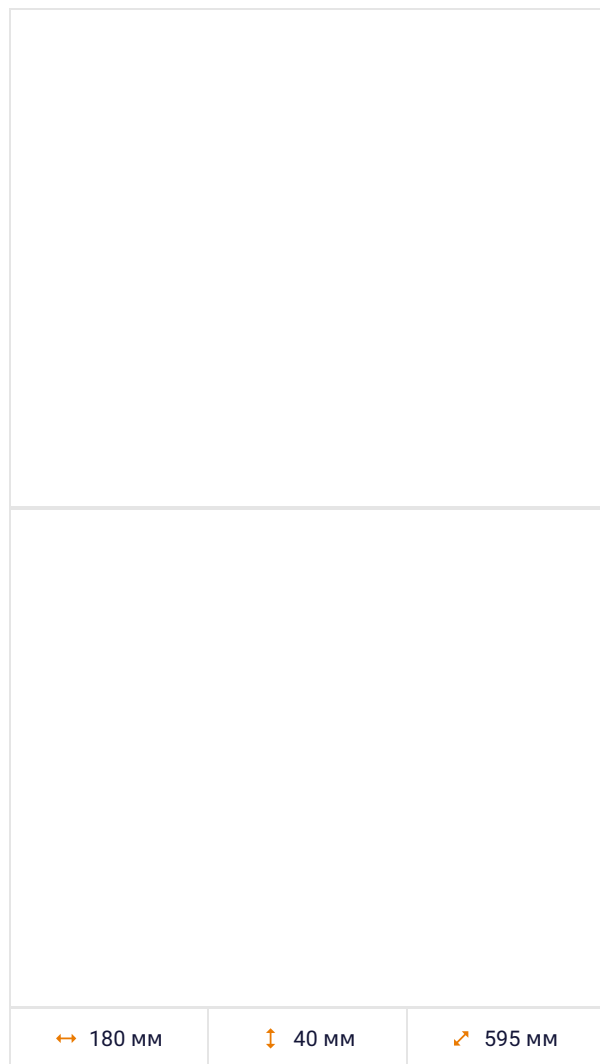

|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                              | 20 Вт                                                                                                     |
| Температура свечения                                  | 3000 К                                                                                                    |
| Цвет свечения                                         | Теплый белый                                                                                              |
| Световой поток                                        | 1750 Лм                                                                                                   |
| Габаритный размер                                     | 595x180x40 мм                                                                                             |
| Диапазон входного напряжения                          | 176 – 264 В                                                                                               |
| Частота напряжения питания                            | 50 – 60 Гц                                                                                                |
| Гальваническая развязка                               | Есть                                                                                                      |
| Коэффициент мощности                                  | 0,97 %                                                                                                    |
| Класс электробезопасности                             | I                                                                                                         |
| Класс энергоэффективности                             | A++                                                                                                       |
| Номинальное напряжение                                | 230 В                                                                                                     |
| Защита от короткого замыкания                         | Есть                                                                                                      |
| Защита от превышения<br>максимальной мощности         | Есть                                                                                                      |
| Защита от холостого хода                              | Есть                                                                                                      |
| Защита от перегрева драйвера                          | Есть                                                                                                      |
| Защита от превышения выходного<br>напряжения          | Есть                                                                                                      |
| Электромагнитная совместимость<br>технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ<br>30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013,<br>ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                            | Есть                                                                                                      |
| Индекс цветопередачи RA                               | >80                                                                                                       |
| Коэффициент пульсации                                 | <1 %                                                                                                      |
| Угол излучения света                                  | 120 °                                                                                                     |
| Класс светораспределения                              | П                                                                                                         |
| Тип монтажа                                           | Подвесной                                                                                                 |
| Форма светильника                                     | Прямоугольный                                                                                             |
| Длина                                                 | 595 мм                                                                                                    |
| Ширина                                                | 180 мм                                                                                                    |
| Высота                                                | 40 мм                                                                                                     |
| Материал корпуса                                      | Сталь                                                                                                     |
| Цвет корпуса                                          | Белый                                                                                                     |
| Вес                                                   | 1.400 кг                                                                                                  |
| Тип светильника                                       | Подвесной                                                                                                 |
| Аналог светильника                                    | ЛВО 2x18, ЛПО 2x18                                                                                        |
| Степень защиты                                        | IP 20                                                                                                     |
| Климатическое исполнение                              | УХЛ4                                                                                                      |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Рабочая температура                  | 0°C+40°C                |
| Тип рассеивателя                     | Опал                    |
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                      | 5730                    |
| Количество светодиодных плат         | 2 шт                    |
| Количество светодиодов на плате      | 18 шт                   |
| Диммирование                         | Нет                     |
| Блок аварийного питания              | Есть                    |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                   |
| Емкость аккумулятора                 | 2000 мА·ч               |
| Протокол диммирования                | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме      | 180 Минут               |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                    |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                 |
| Драйвер                              | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев              |
| Срок службы                          | 100000 Часов            |
| Производитель                        | LEDCRAFT                |
| Страна производства                  | Россия                  |
| ТУ                                   | 3461-001-58570794-2016  |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 5850 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|