


## Светодиодный аварийный указатель Для доступа вскрыть здесь 200x200 мм с бап-1

Артикул: LC-SIP-E09-2020-BAР-1P

Код товара: 1680210009

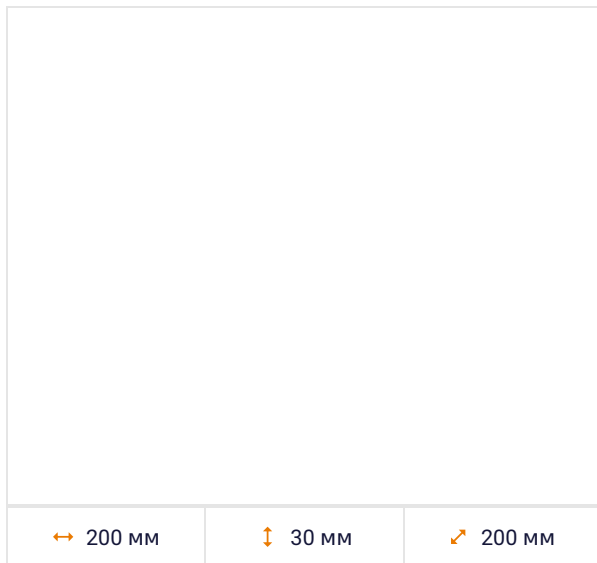

↔ 200 мм

↑↓ 30 мм

↗ 200 мм

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Мощность                                              | 10 Вт                |
| Габаритный размер                                     | 330x180x30 мм        |
| Диапазон входного напряжения                          | 176–264 В            |
| Частота напряжения питания                            | 50–60 Гц             |
| Гальваническая развязка                               | Есть                 |
| Коэффициент мощности                                  | 0.85 %               |
| Класс электробезопасности                             | I                    |
| Класс энергоэффективности                             | A++                  |
| Номинальное напряжение                                | 230 В                |
| Защита от короткого замыкания                         | Есть                 |
| Защита от превышения<br>максимальной мощности         | Есть                 |
| Защита от холостого хода                              | Нет                  |
| Защита от перегрева драйвера                          | Нет                  |
| Защита от превышения выходного<br>напряжения          | Нет                  |
| Электромагнитная совместимость<br>технических средств | Есть                 |
| Заземление                                            | Есть                 |
| Тип монтажа                                           | Накладной, подвесной |
| Форма светильника                                     | Квадратный           |
| Длина                                                 | 200 мм               |
| Ширина                                                | 200 мм               |
| Высота                                                | 30 мм                |
| Материал корпуса                                      | Сталь                |
| Цвет корпуса                                          | Белый                |
| Вес                                                   | 0.950 кг             |
| Степень защиты                                        | IP54                 |
| Климатическое исполнение                              | УХЛ1                 |
| Рабочая температура                                   | 0°C+40°C             |
| Производитель светодиодов                             | SAMSUNG              |
| Тип светодиодов                                       | 2835                 |
| Количество светодиодных плат                          | 2 шт                 |
| Блок аварийного питания                               | Есть                 |
| Артикул профиля                                       | Ni-MH                |
| Емкость аккумулятора                                  | 1000 мА·ч            |
| Время работы в аварийном режиме                       | 60 Минут             |
| Индикатор напряжения<br>питания/зарядки               | Есть                 |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Время зарядки батареи | 24 Часа                    |
| Драйвер               | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок      | 36 Месяцев                 |
| Срок службы           | 100000 Часов               |
| Производитель         | LEDCRAFT                   |
| Страна производства   | Россия                     |
| ТУ                    | 27.40.24-004-58570794-2019 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 4720 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|