


Светодиодный аварийный указатель Направление к выходу направо вверх 330x180 мм с бап-3

Артикул: LC-SIP-E15-3015-BAP-3P

Код товара: 1680220015

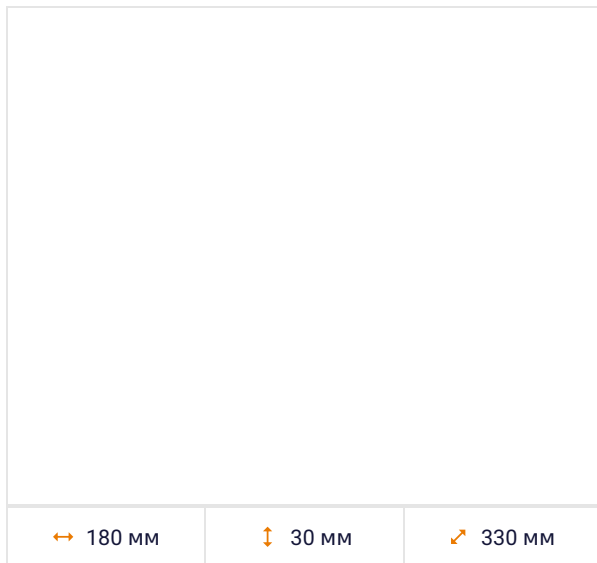

↔ 180 мм

↑ 30 мм

↗ 330 мм

Мощность	10 Вт
Габаритный размер	330x180x30 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.85 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Нет
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Нет
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	330 мм
Ширина	180 мм
Высота	30 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.950 кг
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	0°C+40°C
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодных плат	2 шт
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть

Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.24-004-58570794-2019

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	5135 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------