


Светодиодный светильник LC-LP-7050 120 Вт 118 см 4000К Опал

Артикул: LC-LP-7050-120W-OP-DW-118

Код товара: 1682202008

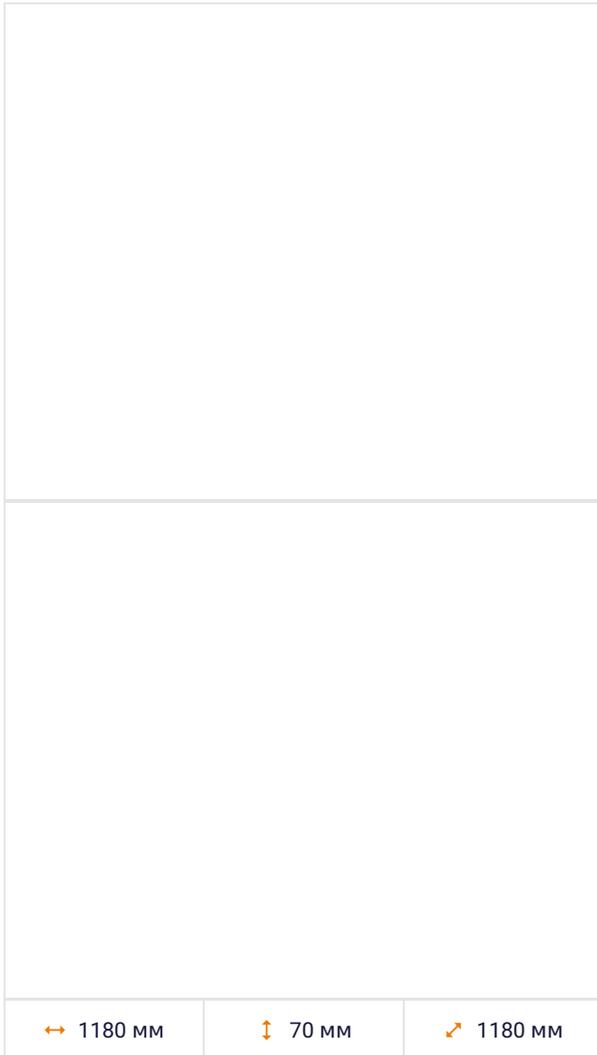

| | |
|--|-------------------|
| Мощность | 120 Вт |
| Температура свечения | 4000 К |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Световой поток | 10800 Лм |
| Габаритный размер | 1180x1180x70 мм |
| Диапазон входного напряжения | 176–264 В |
| Частота напряжения питания | 50–60 Гц |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Коэффициент мощности | 0.97 % |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть |
| Защита от холостого хода | Есть |
| Защита от перегрева драйвера | Есть |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть |
| Заземление | Есть |
| Индекс цветопередачи RA | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 % |
| Угол излучения света | 120 ° |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Форма светильника | Шестигранный |
| Длина | 1180 мм |
| Ширина | 1180 мм |
| Высота | 70 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Анодированный |
| Вес | 4.000 кг |
| Степень защиты | IP44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Рабочая температура | 0°C+40°C |
| Тип рассеивателя | Опал |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Тип светодиодов | 2835 |
| Драйвер | В комплекте |
| Гарантийный срок | 36 Месяцев |
| Срок службы | 100000 Часов |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | LEDCRAFT |
| ТУ | 27.40.25-003-58570794-2021 |
| Номер сертификата | ЕАЭС КГ 417/КЦА.040.RU.02.00591 |

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

28650 руб.